


# 自宅でのWi-Fi環境設定手順

## ◎事前準備

自宅のWi-Fiルーターに記載されているSSID（Wi-Fiのネットワーク名）と暗号化キー（パスワード・セキュリティキー）を確認しておきます。

※ご家庭によって、ルーターの種類・SSID等の表示は異なる場合があります。

例

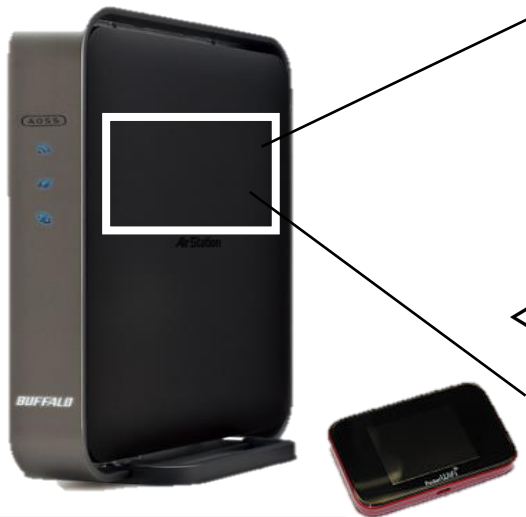

Wi-Fi ルーター

### <GHzの表示がない場合>

【製品名】Wi-Fi ルーター	
SSID ネットワーク	123abc
暗号化キー パスワード セキュリティキー	0000abc

### <GHzの表示がある場合>


【製品名】Wi-Fi ルーター	
SSID ネットワーク	2.4GHz 132abc 5GHz 0123abC
暗号化キー パスワード セキュリティキー	1111abcd

GHzの表示がある場合、どちらかを選んでください。どちらを選んでも接続可能です。

2.4GHz：様々な家電製品・電子機器で利用されているため、他の機器との干渉を受けやすく速度低下を起しやすいですが、遠くまで電波が届きやすい周波数です。

5GHz：この周波数帯を利用している機器が少ない為干渉を受けにくく、安定して通信が出来ますが、あまり遠くには電波が届かず、通信が極端に不安定になる場合があります。

- ① タブレット端末の電源が入っているかどうか確認します。  
タブレット端末の右上の㉔のようなマークにランプついていれば電源オンの状態です。  
㉔のようなマークが点滅している場合は、電源ボタンを軽く一度押してください。  
※電源オフの場合は、電源ボタンを少し長めに押して電源を入れてください。

- ② デスクトップ上にあるfuture瞬快コネクトのアイコン  をダブルタップし、起動します。下記の画面が表示されます。  
※表示されている場合は、そのままの画面を使用してください。




- ③ 左下の「じたくのインターネット設定」をタップします。



- ※ 「じたく」のランプが赤色の時は、ネットワークに繋がっていない状態です。


④ 見つめたネットワークの一覧の中から、Wi-Fiルーターに記載されている自宅のSSID  
(ネットワーク名)をタップします。

※一覧にはパソコンが検出した全てのSSIDが表示されます。

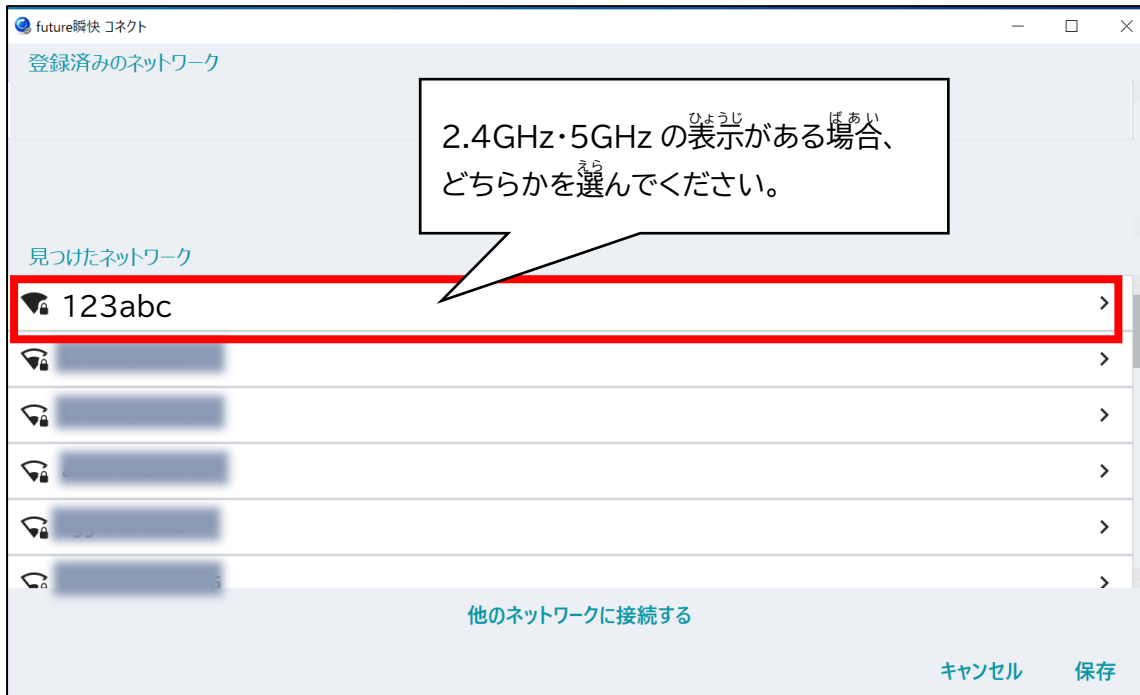


⑤ 暗号化キー (パスワード・セキュリティキー) を入力します。


※パスワードは●で表示されます。

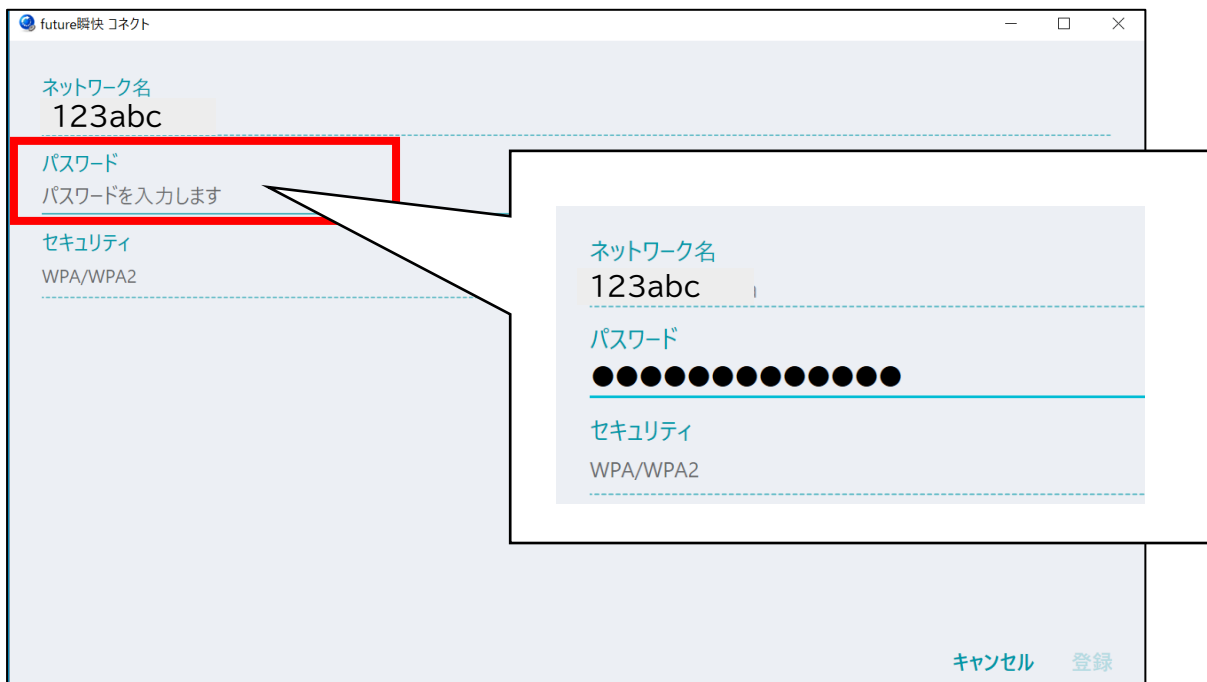

- ⑥ <sup>みぎした</sup> 右下の「<sup>とうろく</sup>登録」をタップします。

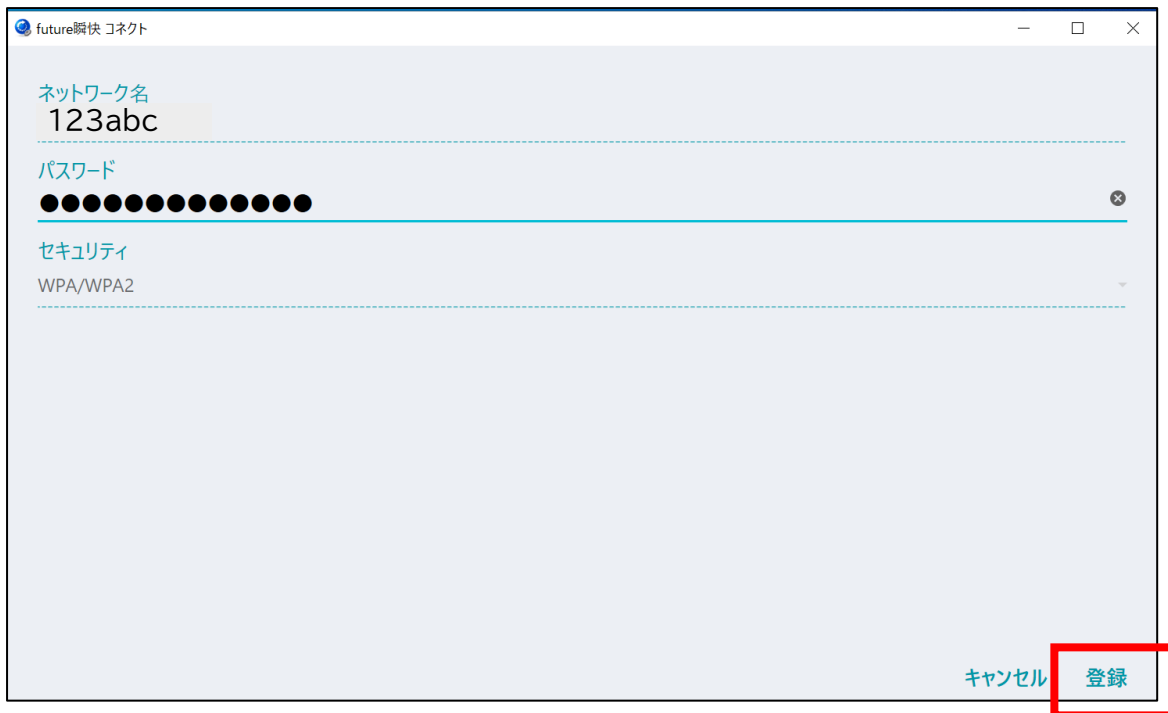


- ⑦ <sup>とうろく</sup> 登録済みのネットワークに、<sup>じたく</sup> 自宅の SSID (ネットワーク名) <sup>めい</sup> が表示されていることを<sup>かくにん</sup> 確認し、<sup>みぎした</sup> 右下の「<sup>ほぞん</sup>保存」をタップします。

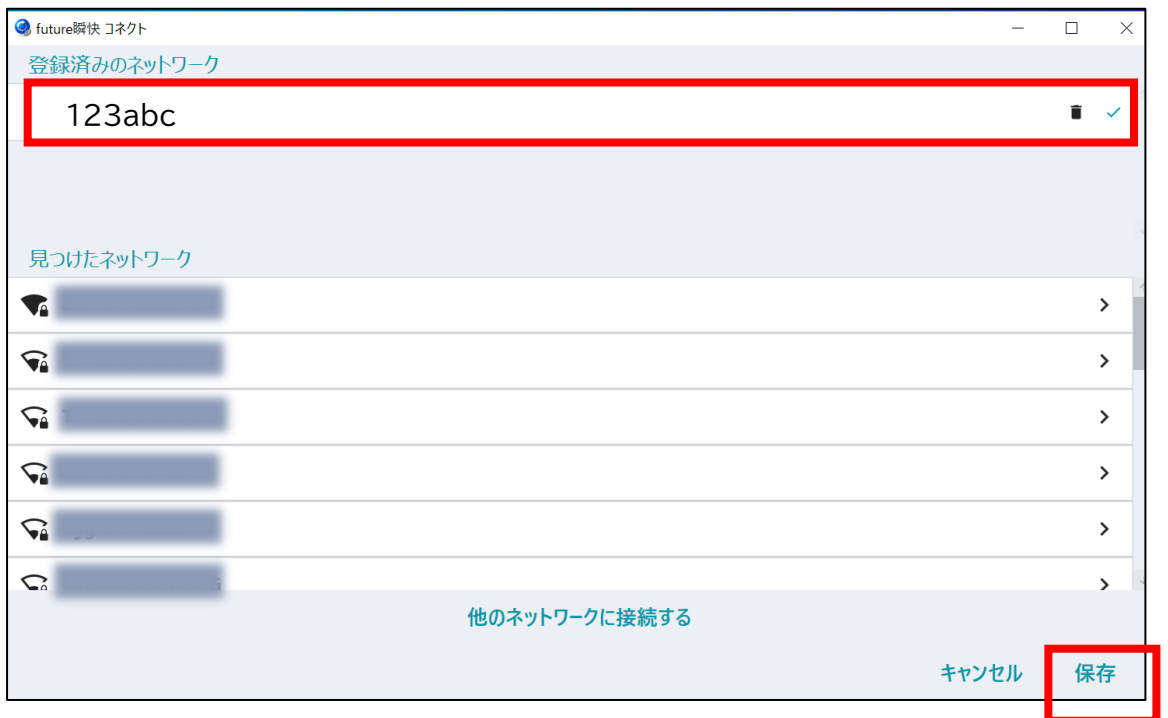

- ⑧ 「タブレットをつかうばしょをえらんでね」の画面が表示され、「じたく」のランプが緑色に変わり、画面は自動で閉じます。

（「じたく」のランプが緑色の時は、ネットワークに繋がっている状態です）

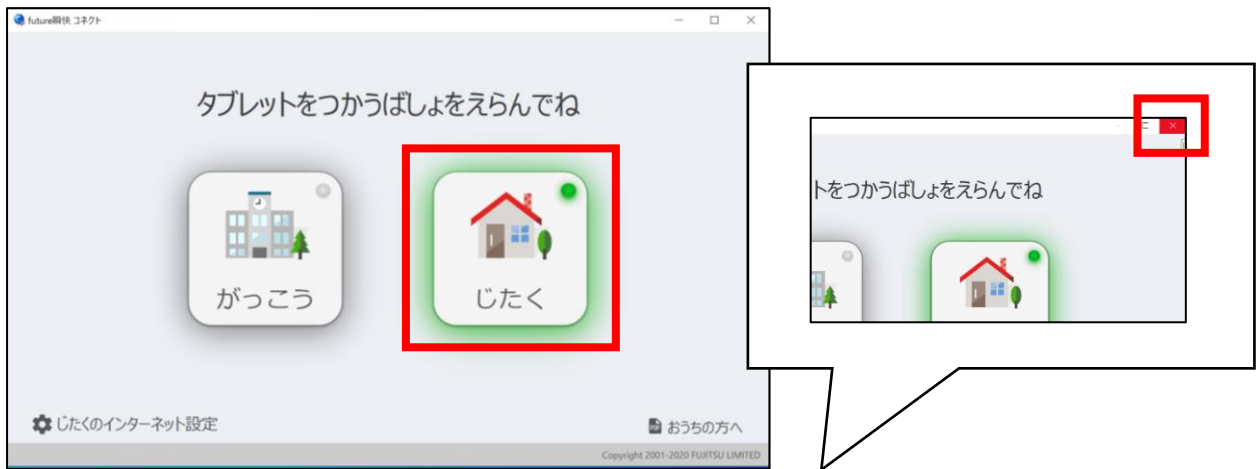


※future瞬快コネクトの画面が自動で閉じない場合は、右上の×ボタンをタップして閉じます。

- ⑨ 接続ができれば、ミライシードにログインしてみましょう。

# 自宅のネットワークに接続できない場合


- 1) future瞬快コネクトの「じたく」のランプの色を確認します。

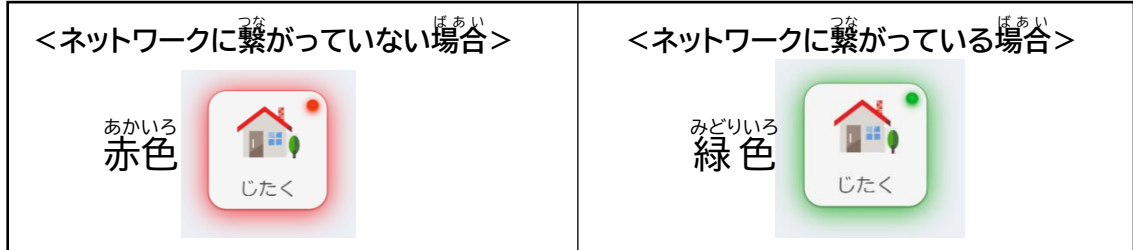

- 2) ランプが赤色の場合は、【自宅での Wi-Fi環境設定手順】の手順③より再度設定を行ってください。


※ご家庭の環境によっては、再起動やシャットダウン後などに、再度ネットワークの設定が必要な場合があります。

- 3) 再度設定を行ってもネットワークに繋がらない場合は、画面の右下の地球儀マークをタップします。

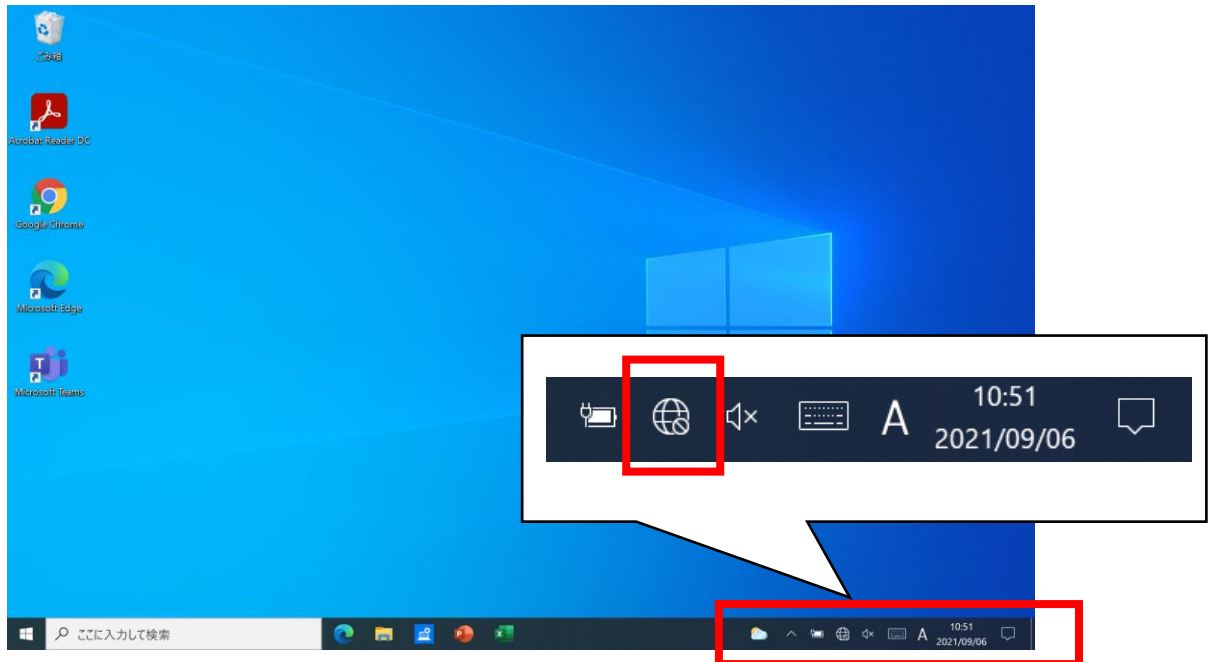




4) 一覧の中から接続したい自宅のSSID（ネットワーク名）をタップします。

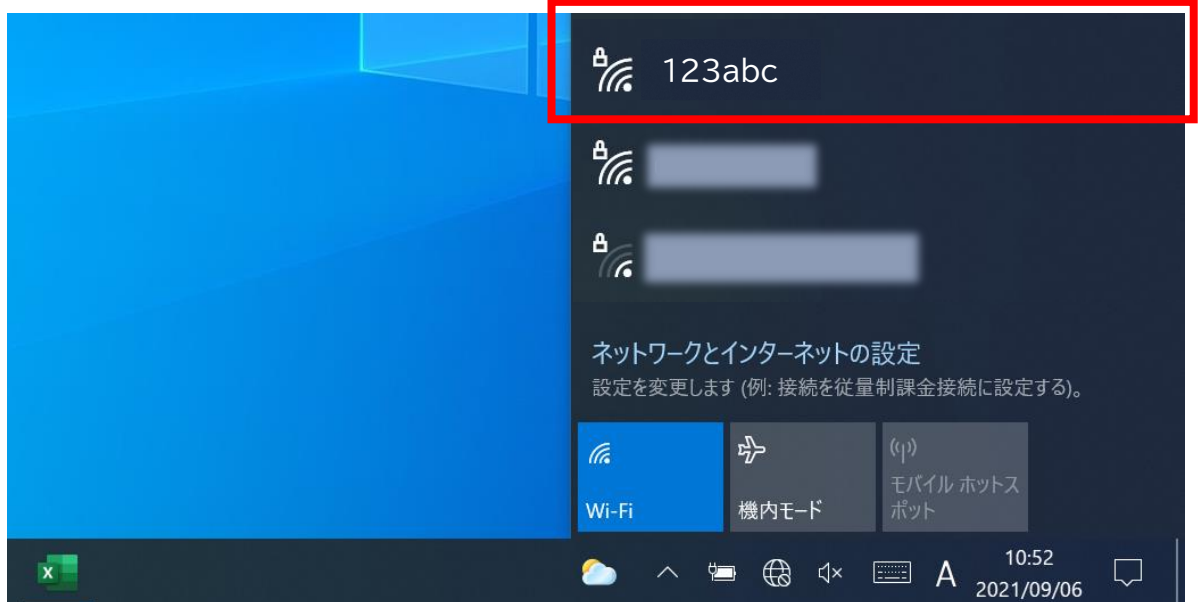
※一覧にはパソコンが検出した全てのSSIDが表示されます。

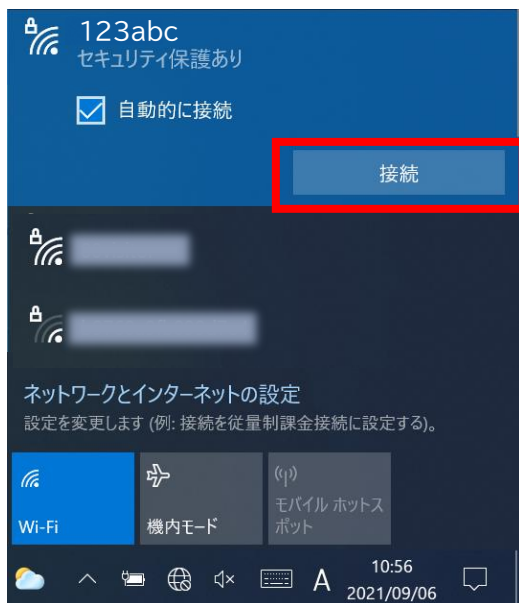

5)  自動的に接続にチェックをいれ、「接続」をタップします。



- 6) 画面右下の地球儀マーク  がWi-Fi接続マーク  に変わり、瞬快コネクト画面の「じたく」が緑色のランプになれば、接続完了です。

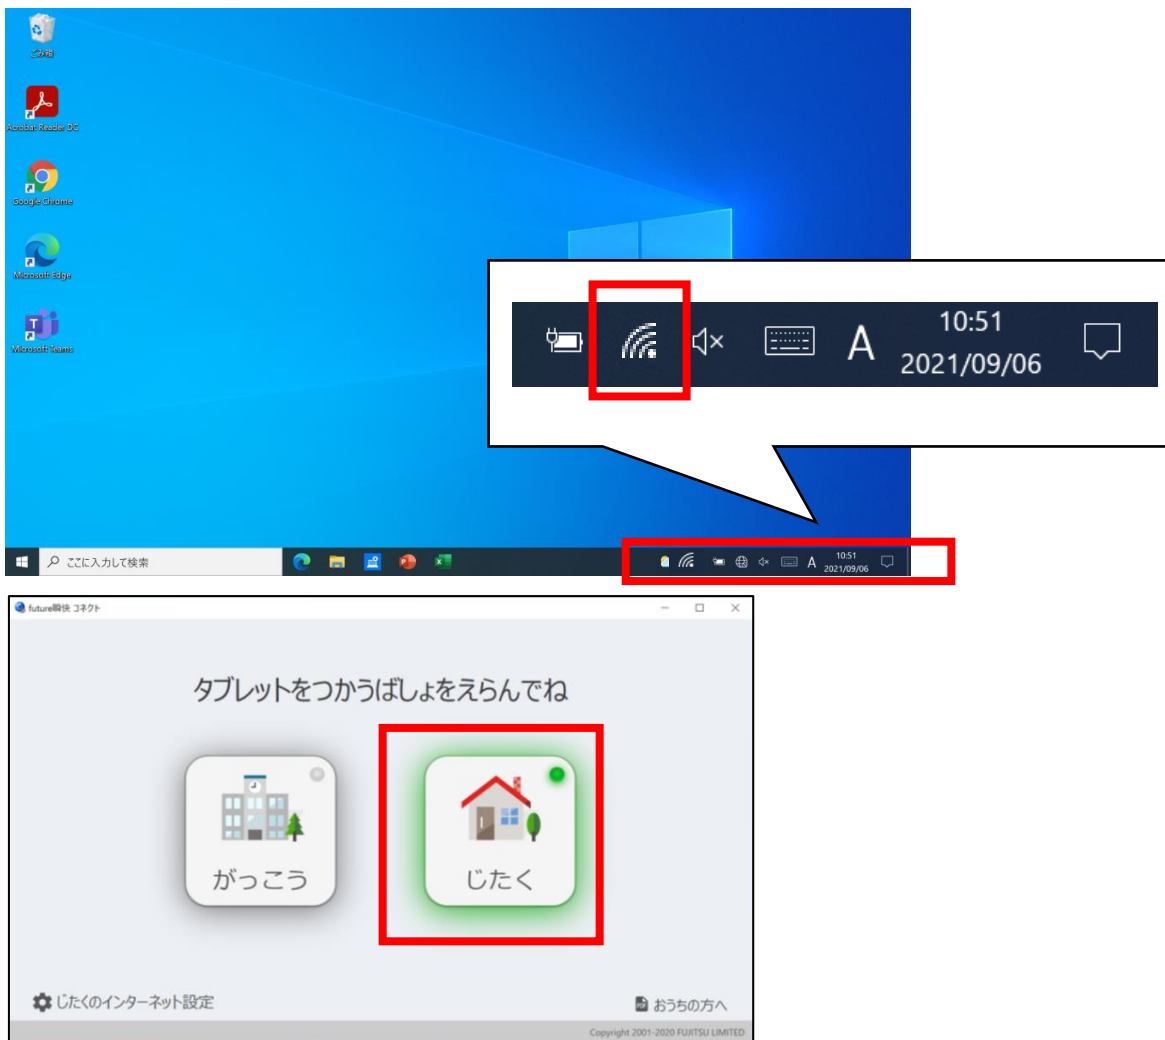

※ご家庭の環境によっては、ネットワーク情報を一度登録したにもかかわらず、Wi-Fiに繋がらない場合や、登録済みのネットワークが複数ある場合など、再度ネットワークの設定が必要な場合があります。

このような場合は、【自宅のネットワークに接続できない場合】の手順にて、再度ネットワークの設定を行ってください。